

Referenzdatenblatt

Luftdichtheitsprüfung / Blower-Door-Test Dreifachsporthalle Angerhalle Coburg, baubegleitend und bei Fertigstellung



Luftvolumen: 18.800 m³

Hüllfläche: 6.500 m²

Objekttyp: Mehrfeld-Sporthalle /
Dreifeldsporthalle / Dreifachsporthalle


Ort: 96450 Coburg

Baujahr: 2017

Auftraggeber: Stadt Coburg

Unser Leistungsumfang:

- Berechnung der Bezugsgrößen nach DIN EN 13829,
- Leckageortung nach DIN EN 13829 mittels Thermografie,
- vorgezogener baubegleitender Blower-Door-Test in Anlehnung an DIN EN 13829 zur Qualitätssicherung im Bauzustand,
- Blower-Door-Test nach DIN EN 13829 zum Nachweis der Luftdichtheit gemäß EnEV.

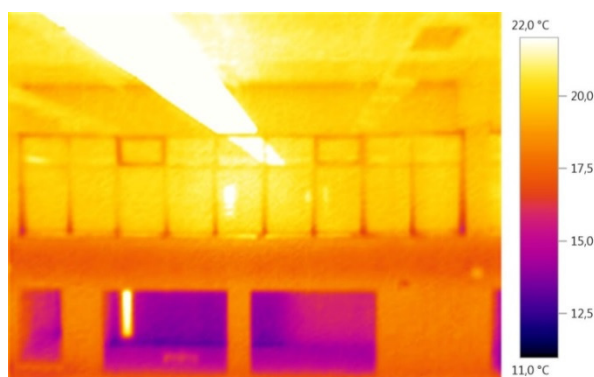

Eingesetztes Messsystem: BlowerDoor MultipleFan, 2 Ventilatoren