

Referenzdatenblatt

**Luftdichtheitsprüfung / Blower-Door-Test
Bürogebäude „Roschmann Tower“ in Gersthofen**



Luftvolumen: 18.000 m³

Hüllfläche: 5.700 m²

Bürofläche: 5.000 m²

Anzahl Geschosse: 13 (mit UG)


Objektyp: Bürogebäude

Ort: 86368 Gersthofen
(Bayern, Schwaben Landkreis Augsburg)

Baujahr: 2020

Unser Leistungsumfang:

- Berechnung der Bezugsgrößen nach DIN EN 13829,
- Leckageortung nach DIN EN 13829,
- Blower-Door-Test nach DIN EN 13829 zum Nachweis der Luftdichtheit gemäß EnEV / KfW.

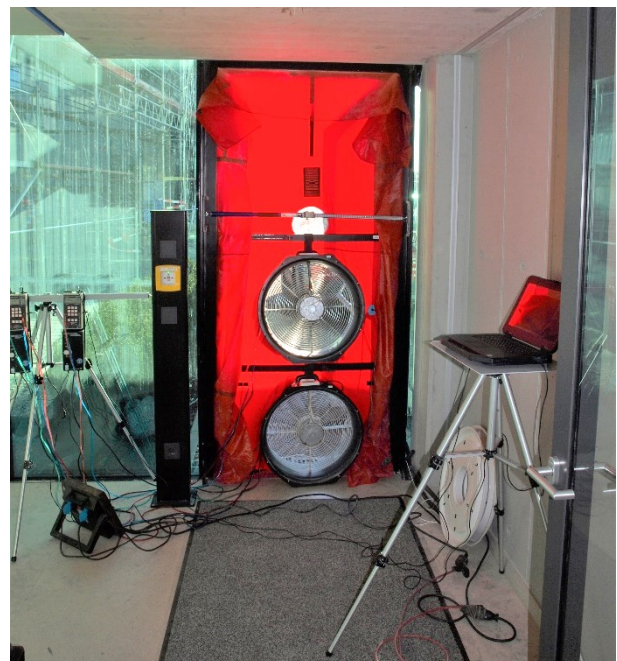

Eingesetztes Messsystem: BlowerDoor MultipleFan, 2 Ventilatoren